



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

○ **Matière :**

- Acier avec peinture RAL 5019, bleu capri, par défaut (RAL de votre choix en option),
- Inox avec microbillage de l'ensemble de l'équipement.

○ **Structure :**

- Châssis plié, en 2 flancs, en tôle de 40/10^e,
- Pieds réglables, en hauteur, en tube de section rectangulaire de 100 x 50 mm., équipés de vérins de mise à niveau Ø100 mm. ou d'éclisses,
- Rives fixes pour palette en option.

○ **Entrainement :**

- Motoréducteur avec arbre sortant et transmission par pignons et chaîne acier au pas de 15.80 mm.,
- Position du motoréducteur : sous ou au-dessus du châssis,
- Carter de protection moteur.

○ **Rouleaux :**

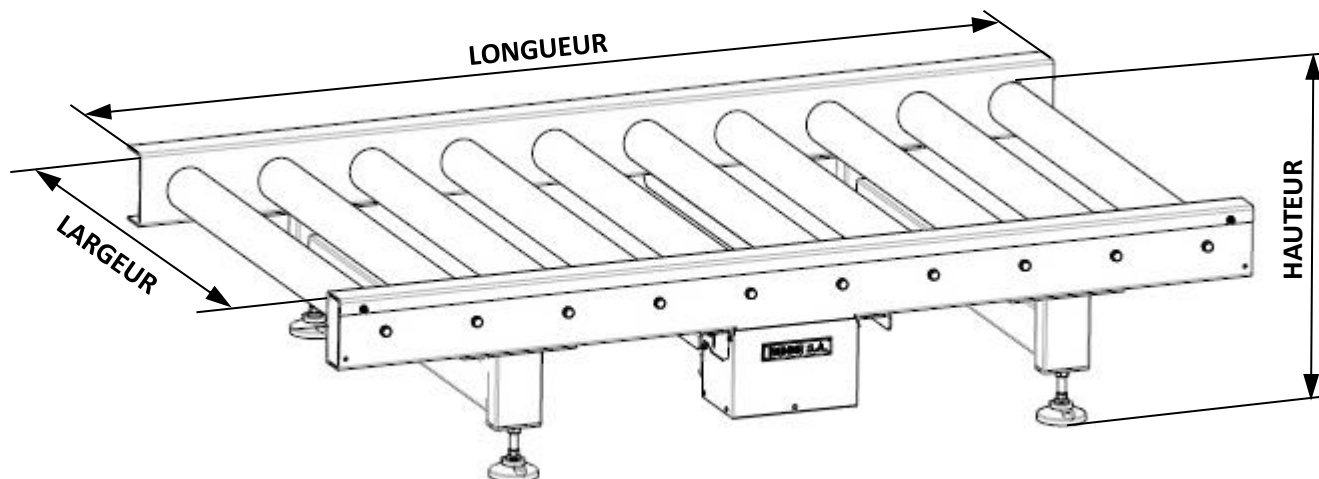
- Ø60 mm :
 - * Pas des rouleaux : 75,8 mm
 - * Pignons double, en acier, 14 dents,
 - * Axe Ø14 mm, taraudé M8x15, en acier ou en inox suivant la matière du rouleau,
 - * Roulements de précision en acier ou en inox, suivant la matière du rouleau.
- Ø89 mm :
 - * Pas des rouleaux : 198,2 mm
 - * Pignons double, en acier, 15 dents,
 - * Axe Ø20 mm, taraudé M12x20, en acier ou en inox suivant la matière du rouleau,
 - * Roulements de précision en acier ou en inox, suivant la matière du rouleau.



CONDITIONS D'UTILISATION

- Charge : fonction de la largeur (à définir avec le bureau d'études).
- Vitesse de base minimum : 5 m/min.
- Vitesse de base maximum : 30 m/min.
- Implantation type : intérieur, environnement sec, ou humide pour les versions inox.
- Nettoyage : au chiffon, et/ou à l'eau pour les versions inox.
- Mode de marche : fonctionnement continu.

DIMENSIONS



Hauteur (du sol jusqu'au-dessus des rouleaux) : de 350 à 800 mm.

Largeur utile des rouleaux : de 800 mm à 1400 mm.

Le pas est de 75,8 mm pour les rouleaux Ø60 mm et de 198.2 mm pour les rouleaux de Ø89 mm

Longueur hors tout : de 1000 à 8000 mm.

Pour d'autres dimensions et conditions d'utilisation, nous consulter.



OPTIONS

Les valeurs par défaut sont indiquées par un (*)

○ MATIERE :

ACIER (*) RAL standard	ACIER RAL de votre choix	INOX
RAL = 5019 	Indiquez votre RAL	

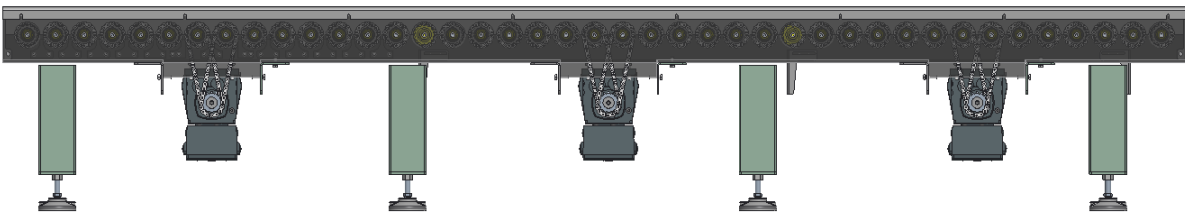
○ ROULEAUX :

Ø60 mm au pas de 75,8 mm (*)	Ø89 mm au pas de 198,2 mm
------------------------------	---------------------------

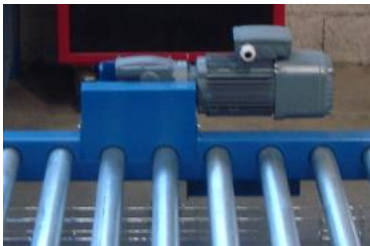
○ MATIERE ROULEAUX :

Acier zingué (*)	Inox avec pignons en acier
------------------	----------------------------

○ NOMBRE DE MOTORISATION :

1	2	3	4	5	6	7	8
							

○ POSITION MOTORISATION :

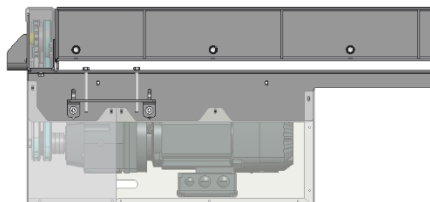
SOUS LE CONVOYEUR (*)	AU-DESSUS DU CONVOYEUR
	



OPTIONS

Les valeurs par défaut sont indiquées par un (*)

○ CARTERISATION MOTORISATION :

SANS (*)	AVEC
	

○ PIEDS :

AVEC (*)	SANS

○ SUPPORTS DE PIEDS :

ECLISSES (*)	VERINS
Peut être ajustées de +/- 50 mm. 	En PVC, Ø100 mm. Peut être ajustés de +/- 30 mm. 

○ COFFRET DE COMMANDE :

AUCUN (*)	BOITIER Schneider Electric LJ7	VARIATEUR EN COFFRET		COFFRET VARIATEUR ACIER		COFFRET VARIATEUR INOX	
Convoyeur livré sans coffret, moteur nu.		Fonctions possibles		Asservissement possible			
							
		Monophasé	Triphasé	Monophasé	Triphasé	Monophasé	Triphasé

Note pour l'utilisation des variateurs de vitesse :

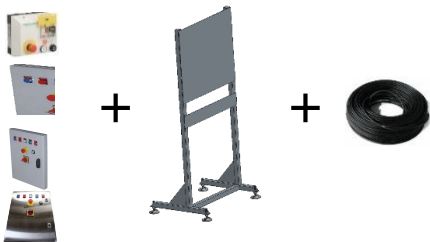
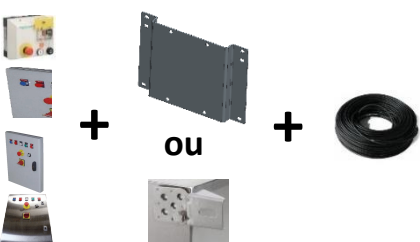
- Pour des conditions d'utilisation optimale, la plage de fréquence va de **25 Hz à 75 Hz**.
- La plage de variation de vitesse est donc de **0.5 fois la vitesse nominale à 1.5 fois la vitesse nominale**.
- Dans ces cas d'utilisation, il faut réduire la charge maximum de **35%**.



OPTIONS


Les valeurs par défaut sont indiquées par un (*)

○ POSITION COFFRET DE COMMANDE :

Non raccordé et non fixé, sans câble électrique de liaison motorisation	Non raccordé et non fixé, avec câble électrique de liaison motorisation	Non raccordé et non fixé, avec support au sol adapté, sans câble électrique de liaison motorisation
		
Non raccordé et non fixé, avec support au sol adapté et câble électrique de liaison motorisation	Non raccordé et non fixé, avec support mural adapté, sans câble électrique de liaison motorisation	Non raccordé et non fixé, avec support mural adapté et câble électrique de liaison motorisation
		

Dans le cas où le coffret de commande est non raccordé à la motorisation, vous pouvez choisir une longueur de câble électrique de liaison avec la motorisation de 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 45 m ou 50 m.

○ SUPPORT(S) DE CELLULE (ensemble cellule et réflecteur) :

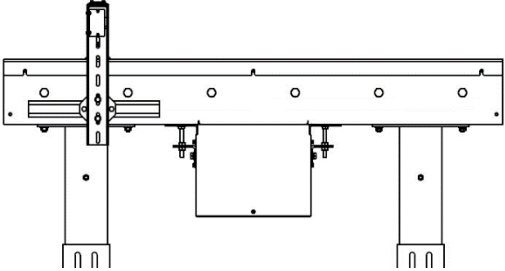
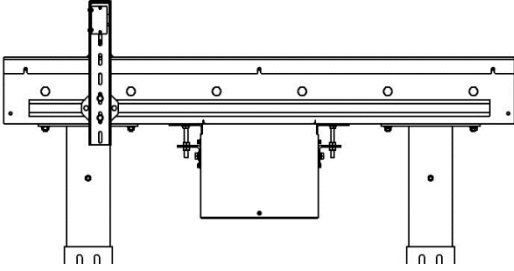
QUANTITE			
0 (*)	1	2	3
			



OPTIONS

Les valeurs par défaut sont indiquées par un (*)

○ POSITION SUPPORT(S) DE CELLULE :

REGLABLE SUR 250 mm	REGLABLE SUR TOUT LE CONVOYEUR
	

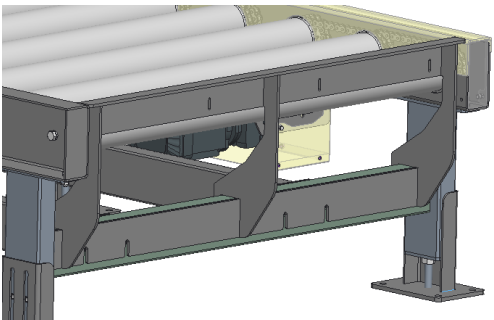
○ FOURNITURE CELLULE(S) :

NON	OUI
-----	-----

○ RIVES FIXES SUR LONGUEUR DU CONVOYEUR :

SANS (*)	AVEC
	

○ BUTEE FIXE :

SANS (*)	AVEC
	



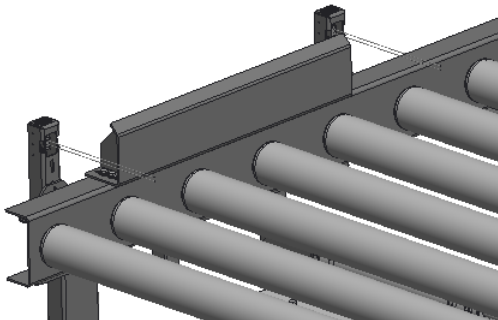
OPTIONS

Les valeurs par défaut sont indiquées par un (*)

○ BUTOIR CHARIOT :

SANS (*)	AVEC
	

○ RIVE DE RETAQUAGE 650 mm :

SANS (*)	AVEC
	

○ PLATELAGE :

SANS (*)	AVEC		
	ACIER	INOX	ALUMINIUM
			
	LONGUEUR PARTIELLE OU SUR L'ENSEMBLE DU CONVOYEUR		

